

(주)도요테크놀러지 불꽃감지기 결선에 관한 설명

적용 모델 :


- DYM30-GE(UV/IR, 일반형)
- DYM50-GE(IR3, 일반형)

P형 수신기 연결



케이블

No	색상	설명
1	빨강색	+24V
2	검정색	-24V
3	초록색	Alarm_ COM
4	흰색	Alarm_ N/O
5	흑색 (무광)	F_GND (접지)

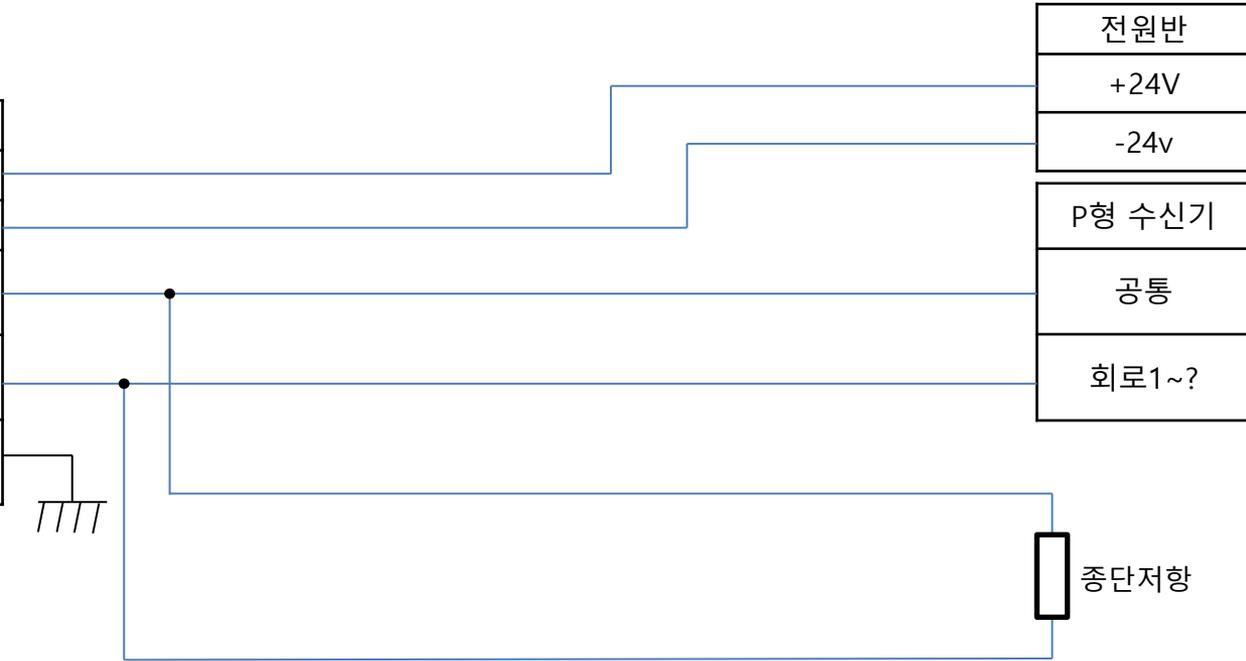

R형 수신기 연결



케이블

No	색상	설명
1	빨강색	+24V
2	검정색	-24V
3	초록색	Alarm_ COM
4	흰색	Alarm_ N/O
6	흑색 (무광)	F_GND (접지)

